

**МОДУЛЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ С ВЫХОДОМ  
«ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР»  
MDG.024.151K**

**ПАСПОРТ  
МЕ.051103.101-024 ПС**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Модули гальванической развязки MDG, далее по тексту – модули, представляют собой преобразователь дискретных сигналов с оптоэлектронной гальванической развязкой и дискретным выходом «открытый коллектор».

1.2 Модули предназначены для гальванической развязки между входными и выходными дискретными сигналами.

1.3 Входным сигналом модуля являются сигналы напряжения постоянного тока +5В, +12В, +24В, +48В.

1.4 Выходной транзистор модуля осуществляет коммутацию напряжения постоянного тока до 50В 50мА, когда на входе модуля появляется входной сигнал.

1.5 Конструктивно, модули собраны в корпусе клеммы шириной 6мм и предназначены для установки на монтажную DIN-рейку.

| Номер для заказа | Обозначение  | Обозначение в документации |
|------------------|--------------|----------------------------|
| 51024103         | MDG.024.151K | ME.051103.101-024          |

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические характеристики модулей MDG представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Технические характеристики модуля гальванической развязки

|                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Входные характеристики</b>                                                                            |                 |
| Номинальное значение входного сигнала постоянного тока, В                                                | +24             |
| Диапазон входного сигнала, при котором обеспечиваются выходные характеристики, В                         | +14...+36       |
| Максимальное значение входного сигнала, В @ 20сек                                                        | +50             |
| Входной ток при номинальном значении входного сигнала, мА                                                | 12              |
| Частота изменения уровня входного сигнала от 10% до 90% , Гц                                             | 0...1000        |
| <b>Выходные характеристики</b>                                                                           |                 |
| Коммутируемое напряжение постоянного тока, В                                                             | +5...+50        |
| Коммутируемый ток, мА                                                                                    | 0,1...50        |
| Максимальный кратковременный выходной ток нагрузки, мА @ 20сек                                           | 80              |
| Падение напряжения коллектор-эмиттер не более, В                                                         | 0,85            |
| Время перехода выхода в состояние открыт / закрыт, мкс                                                   | 400 / 20        |
| <b>Общие характеристики</b>                                                                              |                 |
| Напряжение гальванической развязки между входом и выходом, В                                             | 1500            |
| Индикатор наличия входного сигнала                                                                       | зел. светодиод  |
| Рабочая температура окружающего воздуха, °С                                                              | -40...+70       |
| Габаритные размеры ШхДхВ, мм                                                                             | 6 x 93,5 x 63,7 |
| Сечение провода, подключаемого в клеммы изделия:                                                         |                 |
| многопроволочный (гибкий) провод с кабельным наконечником, мм <sup>2</sup>                               | 0,14...1,5      |
| многопроволочный (гибкий) и однопроволочный (жесткий) провод без кабельного наконечника, мм <sup>2</sup> | 0,14...1,5      |
| Вид клемм для подключения проводов                                                                       | пружинные       |

2.2 Модули гальванической развязки с выходом «открытый коллектор» обеспечивают гальваническую развязку и осуществляют коммутацию выходной нагрузки при появлении входного сигнала на входе модуля. При отсутствии входного сигнала выходной транзистор закрыт.

2.3 Модули MDG являются полупроводниковыми коммутирующими устройствами с замыкающим полупроводниковым контактом выходного Photo-Transistor транзистора.

2.4 Модули с выходом «открытый коллектор» осуществляют коммутацию в цепях постоянного тока выходной нагрузки на «общий» провод. При подключении нагрузки необходимо соблюдать полярность напряжения.

2.5 В модуле предусмотрены защиты от неправильного подключения полярности входного сигнала и выходного напряжения нагрузки – диоды в обратном включении.

2.6 Степень защиты корпуса модуля по ГОСТ 14254 соответствует исполнению IP20 для одного модуля с установленной торцевой крышкой. Клеммный ряд модулей соответствует исполнению IP20. Последний модуль клеммного ряда закрывается торцевой крышкой. Одиночный модуль без торцевой крышки не имеет защиты от проникновения твердых предметов, пыли и влаги, доступа к опасным частям.

2.7 Модули устанавливаются в клеммных коробках, шкафах, прочих корпусах электрооборудования на монтажную DIN-рейку шириной 35мм.

2.8 В соответствии с ГОСТ 12997 модули являются:

2.8.1 по виду носителя сигналов – электрические;

2.8.2 по эксплуатационной законченности – изделиями второго порядка;

2.8.3 взаимозаменяемы для одного и того же типа и исполнения.

### 3. СОСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

| Обозначение          | Наименование                                                                        | Кол-во | Примечание                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| ME.051103.101-024    | Модуль гальванической развязки с выходом «открытый коллектор» 51024103 MDG.024.151K |        | в соответствии с расходной накладной   |
| ME.051103.101-024 ПС | Модуль гальванической развязки с выходом «открытый коллектор» MDG.024.151K. Паспорт | 1      | 1 экз. на партию в один адрес поставки |

### 4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

4.1 Модуль гальванической развязки MDG является полупроводниковым оптоэлектронным устройством с выходным транзистором Photo-Transistor. При наличии входного сигнала выходной транзистор открыт.

4.2 Входным сигналом модулей гальванической развязки являются сигналы напряжения постоянного тока. Выходной транзистор модуля осуществляет коммутацию нагрузок в цепях постоянного тока.

4.3 Функциональная схема модуля представлена на рисунке 4.1. В таблице 4.1 представлено описание контактов модуля.

4.4 Входной сигнал поступает на контакты A1 и A2 модуля, обеспечивая включение светодиодного индикатора и светодиода оптрона.

4.5 На выходе оптрона формируется фото-ЭДС, которое открывает выходной транзистор Photo-Transistor.

4.6 Типовые схемы включения модуля гальванической развязки представлены на рисунке 4.2.

4.7 Конструктивно, модуль собран на печатной плате в пластмассовом корпусе клеммы и предназначен для установки на монтажную DIN-рейку. Габаритные размеры модуля представлены на рисунке 4.3.

4.8 Применение штекерных перемычек позволяет объединить входную цепь А2 и выходную цепь Е модулей, установленных в один ряд. Последний модуль клеммного ряда закрывается торцевой крышечкой.

4.9 На корпусе модуля нанесена маркировка, соответствующая ГОСТ 26828, прикрепляемая к корпусу в виде накладных элементов – шильдика на боковой стороне корпуса. Маркировочные надписи, в соответствии с 2.7 ГОСТ 26828, выполнены буквами латинского алфавита и арабскими цифрами. Шильдик обеспечивает сохранность и четкость изображения в течении всего срока службы модуля при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

4.10 Шильдик имеет следующие знаки и надписи:

4.10.1 обозначение модуля гальванической развязки;

4.10.2 номинальное значение входного сигнала;

4.10.3 максимальное напряжение и ток коммутации выходного транзистора;

4.10.4 функциональную схему модуля с указанием наименований контактов.





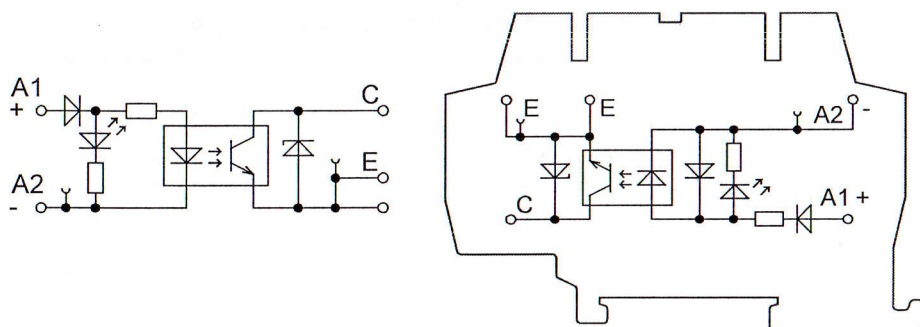


Рис. 4.1 Функциональная схема модуля гальванической развязки


Таблица 4.1 - Контакты модуля гальванической развязки

| Наимен. | Описание                                |
|---------|-----------------------------------------|
| A1      | Вход «+» модуля гальванической развязки |
| A2      | Вход «-» модуля гальванической развязки |
| E       | Эмиттер выходного транзистора           |
| E       | Эмиттер выходного транзистора           |
| C       | Коллектор выходного транзистора         |



U<sub>рвр</sub> – источник напряжения питания постоянного тока

Рис 4.2 Типовые схемы включения модуля гальванической развязки



## 5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током модули относятся к классу II по ГОСТ 12.2.007.0.

5.2 При монтаже и эксплуатации модулей необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также других документов, действующих в данной отрасли промышленности.

5.3 Корпус и изолирующие части клемм выполнены из изоляционного материала - полиамид РА6.6. Клеммы являются не разъёмными, конструкция их изолирующих частей обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током при прикосновении.

5.4 Подключение и замена внешних проводов кабелей, монтаж и отсоединение модулей должно осуществляться при выключенном питании.

## 6. СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ

6.1 Модули являются восстанавливаемыми, ремонтируемыми изделиями. Срок службы модуля гальванической развязки: 12 лет.

6.2 Хранение модулей должно соответствовать условиям хранения 1 или 2 по ГОСТ 15150. Модули могут храниться как в общей транспортной таре, так и в индивидуальной упаковке. Хранение без упаковки не допускается.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует по ГОСТ 12997 соответствие модулей гальванической развязки требованиям настоящего паспорта при соблюдении условий эксплуатации, хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации модулей – 18 месяцев от даты реализации, но не более 24 месяца с момента изготовления.

7.3 Ремонтные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание выполняет ООО «ПРОМСАТ, тел. (044) 456-95-82, mail: info@promsat.com web: www.promsat.com

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1 Модуль гальванической развязки с выходом «открытый коллектор» 51024103 MDG.024.151K изготовлен в соответствии с конструкторской документацией, соответствует техническим характеристикам, принят и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления 21.10.2014



Представитель ОТК [Signature]  
(подпись)

Расшифровка подписи: [Signature]  
(ФИО)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Номенклатура модулей гальванической развязки  
с выходом «открытый коллектор» в клеммном корпусе шириной 6мм

**Модули гальванической развязки аналоговых и дискретных сигналов с выходом «открытый коллектор»**

| Номер для заказа | Обозначение изделия | Диапазон входного сигнала | Дискретный выход «открытый коллектор» | Питание модуля |
|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 50005113         | MCD.005.113K        | 0...+5 В DC               | MOSFET 1A 0...+50В                    | +12...+30В     |
| 50012113         | MCD.012.113K        | 0...+12 В DC              | MOSFET 1A 0...+50В                    | +12...+30В     |
| 50024113         | MCD.024.113K        | 0...+24 В DC              | MOSFET 1A 0...+50В                    | +12...+30В     |
| 50048113         | MCD.048.113K        | 0...+48 В DC              | MOSFET 1A 0...+50В                    | +12...+30В     |
| 50024213         | MCD.024.213K        | 0...24 В AC/DC            | MOSFET 1A 0...+50В                    | +12...+30В     |
| 50115213         | MCD.115.213K        | 0...115 В AC/DC           | MOSFET 1A 0...+50В                    | +12...+30В     |
| 50230213         | MCD.230.213K        | 0...230 В AC/DC           | MOSFET 1A 0...+50В                    | +12...+30В     |

**Модули гальванической развязки дискретных сигналов с выходом «открытый коллектор»**

| Номер для заказа | Обозначение изделия | Входной сигнал | Дискретный выход «открытый коллектор» |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|
| 51005103         | MDG.005.151K        | +5 В DC        | Photo-Transistor 50mA +5В...+50В      |
| 51012103         | MDG.012.151K        | +12 В DC       | Photo-Transistor 50mA +5В...+50В      |
| 51024103         | MDG.024.151K        | +24 В DC       | Photo-Transistor 50mA +5В...+50В      |
| 51048103         | MDG.048.151K        | +48 В DC       | Photo-Transistor 50mA +5В...+50В      |