


ДВО16У Юпитер-LED-M

источник света и мощность номинал., Вт.....	светодиоды • 50
напряжение питания номинал., В.....	220 AC
степень пылевлагозащиты.....	IP20
класс электрозащиты (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002)...	I
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	M1
коррелированная цветовая температура (CCT)...	2700...3750K
компенсация реактивной мощности (PFC).....	0,95
температура окружающей среды.....	-20°C...+40°C (УХЛ4)

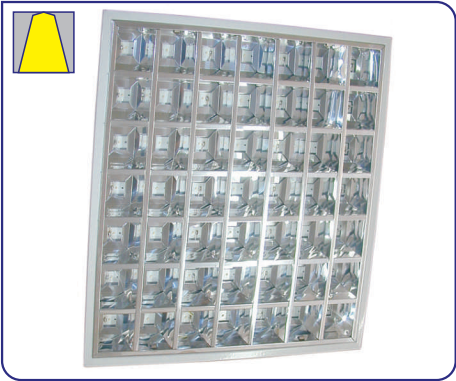

Для общего освещения административных, офисных, коммерческих, учебных и общественных помещений.


Корпусные детали: листовая сталь и листовый алюминий.
Отражатель: листовый алюминий высокой чистоты - съемная решетка, закрепляющаяся пружинными зажимами.
Аппаратура управления: встроенный ЭИП.
Комплект поставки: светильник с светодиодным источником света.

Источник света: светодиоды.

ОСОБЕННОСТИ:

- конструкция растрового отражателя обеспечивает ограничение габаритной яркости - защитный угол 40°.
- отражатель из алюминия *Alanod* обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем силы света и минимизирует потери светового потока;
- источник света - энергосберегающие светодиоды! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- плавное включение, а также защита от перегрева и перегорания позволяет продлить срок службы светодиодов;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;
- светильники разработаны в рамках Государственной программы светодиодного освещения Украины.

Способ монтажа: в отверстие подвесного потолка.
Электроподключение - индивидуальное кабелем Ø до 10мм (сечение жил 1,5...2,5мм²) или проводами сечением жил 1,5...2,5мм².

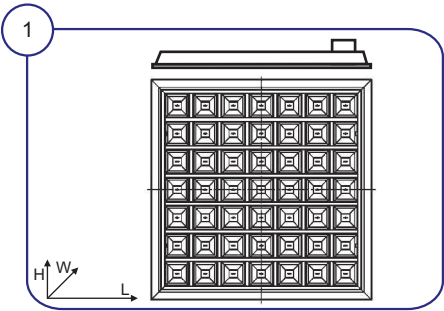

Пример для заказа: **ВАТРА ДВО16У-50-001 УХЛ4 Юпитер-LED-M**

расшифровка модификации: -
1 цифра • 0- мощность 50Вт; КЦТ 2700...3750K (теплый белый)
2 цифра • 0- растровый отражатель: зеркальный
3 цифра • 1- тип КСС: Г (глубокая)

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Мощность потреб., Вт	Световой поток, лм	тип КСС	Габариты, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%
ДВО16У-50-001 Юпитер-LED-M	220 AC	IP20	LED	65	4200	Г	596x596x80	5