

КЛАПАН ДРОССЕЛЬНЫЙ
БЕЗ РЕГУЛЯТОРА Ду10

ПАСПОРТ

АЕИУ.306141.012 ПС

(577-99.3503 ПС)

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование	— клапан дроссельный без регулятора Ду10
1.2 Обозначение	АЕИУ.306141.012-01 (577-99.3503 -01)
1.3 Индекс	ДК-10-1
1.4 Заводской номер	400
1.5 Дата выпуска	15.07.16

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Тип	— ручной с встроенным ограничителем расхода
2.2 Рабочие жидкости:	
— масло АУП;	
— масло МГЕ-10А;	
— жидкость ПГВ.	
2.3 Максимальное рабочее давление, МПа (kgf/cm ²)	25 (250)
2.4 Номинальный расход жидкости, м ³ /с (л/мин)	0,63•10 ⁻³ (40)
2.5 Перетечки рабочей жидкости в линию потребителя при полностью закрытом клапане за 600с (10 min) при максимальном давлении, м ³ (см ³), не более	5•10 ⁻⁶ (5)
2.6 Диапазон эксплуатационных температур, К (°С):	
— окружающей среды	233-323 (минус 40 — плюс 50)
— рабочей жидкости:	
— для масла АУП	263-338 (минус 10 — плюс 65)
— для масла МГЕ-10А	243-338 (минус 30 — плюс 65)
— для жидкости ПГВ	253-338 (минус 20 — плюс 65)
2.7 Назначенный ресурс до заводского ремонта, h (циклов)	25000 — 30000 (500)
2.8 Назначенный срок службы до заводского ремонта, лет	10
2.9 Назначенный ресурс до списания, h (циклов)	50000 — 60000 (1000)
2.10 Назначенный срок службы до списания, лет	25
2.11 Масса, kg	0,78

2.12 Габаритные размеры, mm	135×144×87
2.13 Чистота фильтрации рабочей жидкости, μm , 12 – 16	

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Изделие АЕИУ.306141.012-01 (577-99.3503-01) –
клапан дроссельный без регулятора Ду10

3.2 Одиночный комплект запасных частей

Обозначение документа на поставку	Наименование	Количество, шт.
АЕИУ.306141.012 (577-99.3503)	Кольцо защитное Ø15,7Н11хØ12h9х1,5h12	1
	Кольца: ИIC-5,6-2,4-3012	1
	ИIC-11,5-2,4-3012	1
	ИIC-15,5-2,4-3012	1
	ИIC-17,5-2,4-3012	2

3.3. Комплект уплотнительных резиновых колец под присоединительную арматуру


Обозначение документа на поставку	Наименование	Количество, шт.
	Кольцо ИIC-17,5-2,4-3012	2

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1 Клапан дроссельный без регулятора Ду10, ДК-10-1
заводской номер 400 соответствует техниче-
ской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

«15» 07 2016 г.

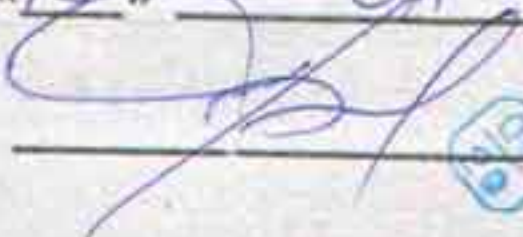


5 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

5.1 Клапан дроссельный без регулятора Ду10, ДК-10-1 заводской номер 400 подвергнут консервации и ~~упакован~~ **согласно действующим требованиям.**

5.2 Клапан дроссельный **законсервирован** маслом МГЕ-10А

5.3 Дата консервации и упаковки

«15» 07 2016г.

5.4 Срок консервации:

– клапана **5 лет.**
– ЗИП **5 лет.**

5.5 Консервацию в упаковку **произвел**

5.6 Изделие после консервации и упаковки **принял**